



Сторона установки элементов

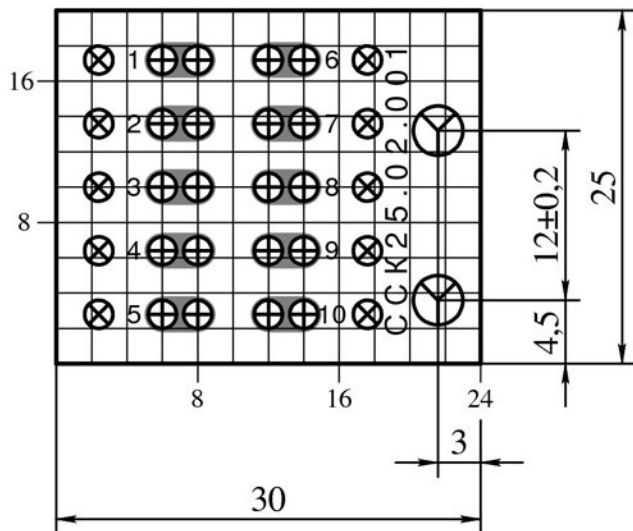

Сторона пайки
(плата условно прозрачна)

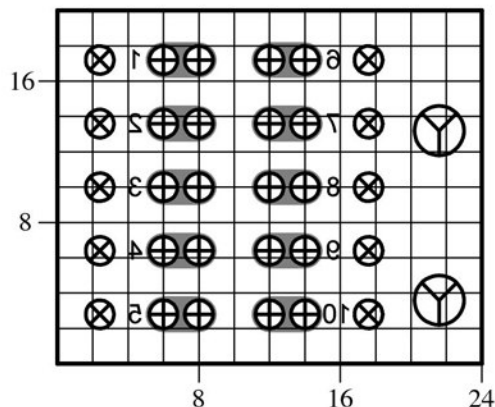

Условное обозначение отверстий	Диаметры отверстий, мм	Наличие металлизации в отверстиях	Диаметры контактных площадок, мм	Количество отверстий
⊕	1,7	Есть	2,5	20
⊗	2	Нет	—	10
⊙	3,5	Нет	—	2

- Шаг координатной сетки 1,25 мм. Линии нанесены через одну.
- Неуказанные предельные отклонения размеров по Н12, h12, ±IT12/2.
- Электронная модель печатной платы — файл SSK25.02.001.pcb
- Ширина проводников 2,5 мм.
- Наименьшее расстояние между проводниками, контактными площадками, проводником и контактной площадкой — 0,3 мм.
- Предельные отклонения расстояний между центрами двух любых отверстий ±0,2 мм.
- Проводники, контактные площадки, надписи покрыть припоем ПОС-63 ГОСТ 21931-76.
- Остальные технические требования по ГОСТ 23752-79.

ССК25.02.001

Плата переходная

Стеклотекстолит FR-5 35/35-1,5
на рабочую t = 150°C

Лит.	Масса	Масштаб
О		2:1
Лист		Листов 1

НПФ "Центргазгеофизика"