
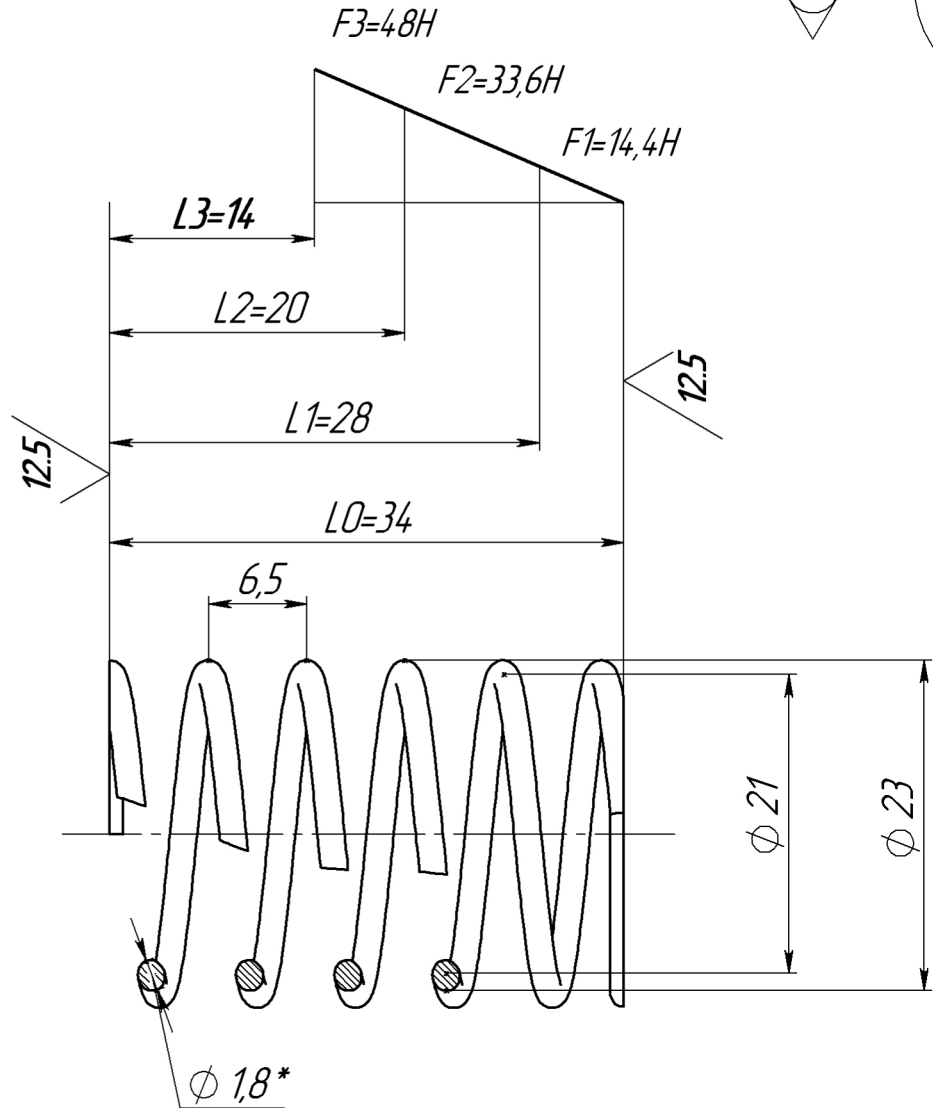


ВГГ.04.04.204



1. 30...35 HRC
2. \* Размеры для справок.
3. Длина развернутой пружины  $L = 441$ .
4. Число рабочих витков  $n = 5$ .
5. Полное число витков  $m = 6,5$ .
6. Направление навивки пружины – любое.
7. Крайние витки поджать.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ВГГ.04.04.204

Пружина сжатия

Проволока И-1.8  
ГОСТ 9389-75

Лит.	Масса	Масштаб
0	0,5	2:1
Лист	Листов	1

Центргазгеофизика