


HP8011.107

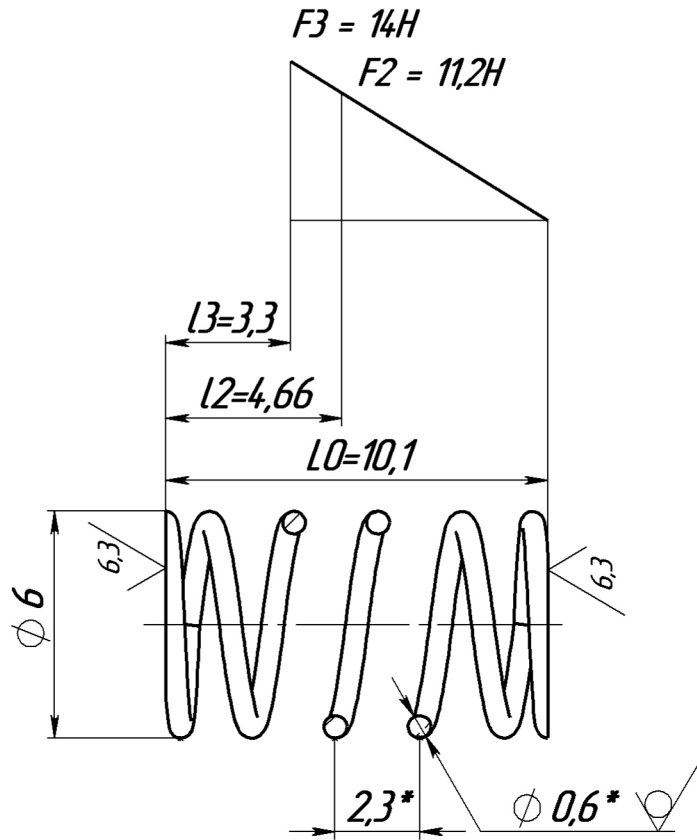

1. Направление навивки пружины – любое.
2. Длина развернутой пружины  $L^* = 103,7$  мм.
3. Число рабочих витков  $n = 4$ .
4. Число витков полное  $n1 = 6$ .
5. Покрытие: X12 тв.
6. Остальные ТТ по РД 7-2000
7. \*Размеры и параметры для справок.

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	HP8011.107		
Подп. и дата	Инв. № подл.	Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
		Разраб.	Магарев		
		Пров.	Катанаев		
		Т. контр.	Петраков		
		Соглас.			
		Н. контр.	Чиркова		
		Утв.			
			<b>Пружина</b>		
			Лист		Масса
			0		0,2 г.
			Листов		Масштаб
			1		5:1
			Проволока 51ХФА-Н-2-ГН 0,60 ГОСТ 14963-78		
			<b>НПФ ЦГГ</b>		