



ПЖ.08.8.002

6,3  
√ (✓)

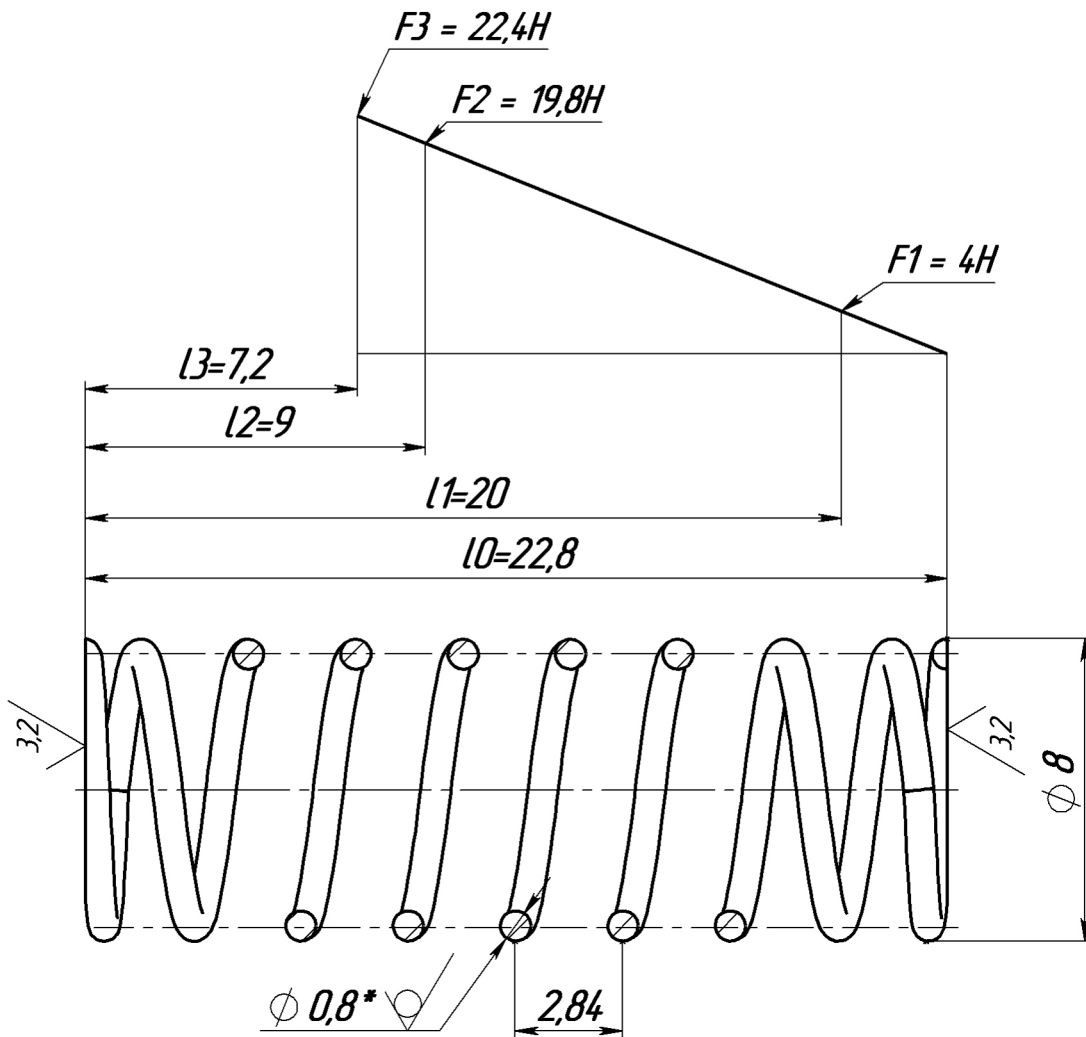

1. 48...50 HRC.
2. \*Размеры для справок.
3. H14, h14, ±IT14/2.
4. Направление навивки - любое.
5. Число рабочих витков  $n = 7,5$ .
6. Число витков полное  $n1 = 9$ .
7. Покрытие: Ц12 хр.
8. Длина развернутой пружины - 207,4 мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

<b>ПЖ.08.8.002</b>								
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Пружина</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Магарев					Э	0,78 з.	5:1
Пров.	Катанаев					Лист	Листов	1
Т. контр.	Петраков					Проволока 60С2А 0,80 ГОСТ 14963-78		
Соглас.					 <b>Центр газгеофизика</b>			
Н. контр.	Чиркова							
Утв.								